

# VALBREKER

Beschadigingsvrij en flexibel vullen



- Beschadigingsvrij vullen van vrachtauto's, bunkers, kisten en bigbags
- Toepasbaar in aardappelen, uien, sjalotten, wortelen, etc.
- Leverbaar in drie types: VC40, VC60 en VC80

 **TOLSMA  
GRISNICH**

Tolsma-Grisnich B.V.

Fabrieksweg 7, 8304 AT Emmeloord

T +31 (0)527 63 64 65 • E [info@tolsmagrisnich.com](mailto:info@tolsmagrisnich.com)

## BESCHADIGINGSVRIJ VULLEN

De Tolsma-Grisnich optreekbare valbreker is een uniek en beproefd concept voor het beschadigingsvrij vullen van vrachtauto's, bunkers, kisten en bigbags. Geschikt voor aardappelen, uien, sjalotten, wortelen, etc. De standaard valbreker is uitgerust met een instorttrechter, acht valbrekerkleppen met kunststof doeken en een hijsmotor. De kleppen worden door middel van een hijsmotor met hijslinten bediend. De optreekbare valbreker van Tolsma-Grisnich kenmerkt zich door haar eenvoud en flexibiliteit.

## DRIE UITVOERINGEN



De Tolsma-Grisnich valbreker is leverbaar in drie types: VC40, VC60 en VC80. Er zijn veel opties mogelijk, zodat de valbreker altijd afgestemd is op de wensen van de gebruiker.

## VALBREKER VC40/VC60/VC80

Technische kenmerken	VC40	VC60	VC80
Breedte trechter - A (mm)	430	630	830
Lengte uitgevouwen	2.495	2.495	2.875
Capaciteit (ton/uur)	15	30	50

## OPTIES

- Afhankelijk van de te overbruggen valhoogte meer of minder kleppen
- Trechter vervaardigd uit rubber voor verhoogde slijtvastheid
- Klepdoek voorzien van opgenaaid rubber
- Automatische uitvoering (productsensor, eindschakelaarset en besturingskastje)
- Bandschakeling, uitschakelen toevoerband
- Tussenstandsignalering met demontabele schakelaar
- Voedingskabel en kabel tussen valbreker en besturingskast
- Frame in RVS uitgevoerd

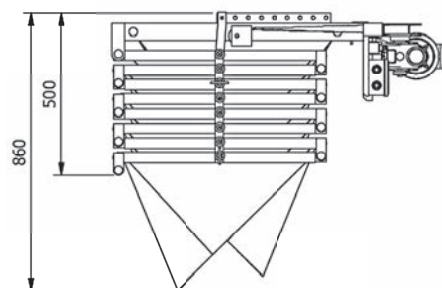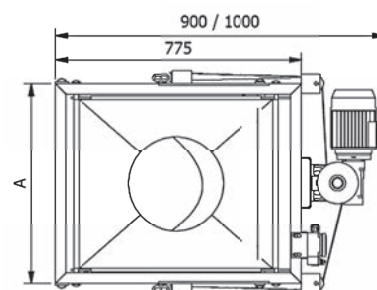

Onder voorbehoud van constructie-, uitvoeringswijzigingen en drukfouten.



**Tolsma-Grisnich B.V.**

Fabrieksweg 7, 8304 AT Emmeloord

T +31 (0)527 63 64 65 • E info@tolsmagrisnich.com